


## Техническое задание PS-ASTR 14/12/2023

на обустройство стеллажных конструкций в помещении для хранения  
механо-технологического оборудования материального склада НПС  
«Астраханская».

### Общие требования к стеллажным конструкциям:

- порошковой краской покрашены стойки (серый) и поперечные балки (красный)
- в комплекте каждой секции – комплект метизов, вспомогательных элементов монтажа, монтажные комплекты крепления к основанию. Наклейки на каждую балку о грузоподъемности полки.
- косое перфорирование на стойках, обеспечивающее дополнительное удобство монтажа (рис), на поперечных балках – выступ, позволяющий укладывать в него сплошные полки, в результате чего полки не выступают (рис).

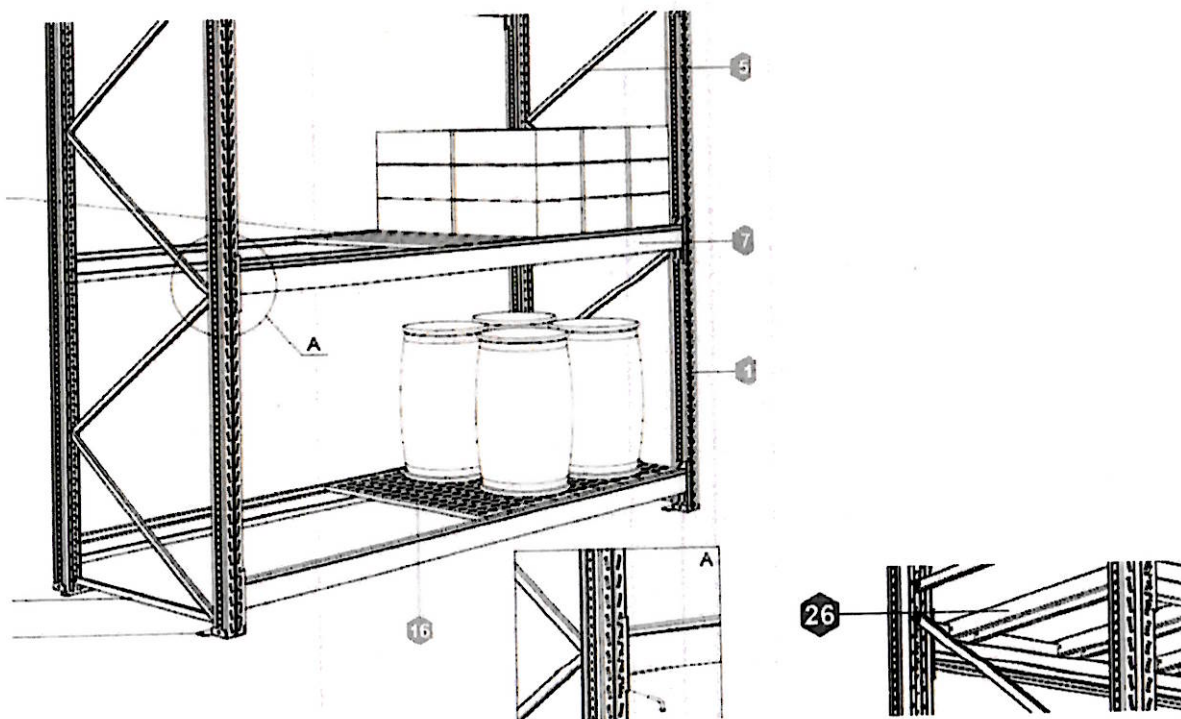


### Спецификация элементов стеллажа

№ на схеме	Наименование	Примечание
1	Стойка	Окрашена в светло-серый цвет
7	Балка MGK, MG	Окрашена в красный цвет
5	Диагональ	Окрашена в светло-серый цвет
16	Полка	Сплошная, Оцинкованная
26	Поперечная балка	Окрашена в светло-серый цвет

- Общая стоимость комплекта конструкций должна быть распределена между секциями в равной степени.
- На все изделия необходимы сертификаты соответствия, паспорта качества, другая разрешительная документация, подтверждающая требования ОЗ, ТБ, ТПБ
- В стоимость должна быть включена стоимость доставки до склада Покупателя на склад НПС «Астраханская».
- Предусмотреть в комплекте связь для крепления секций между собой.

Стеллажи устанавливаются по схеме (рис)

### Материальный склад

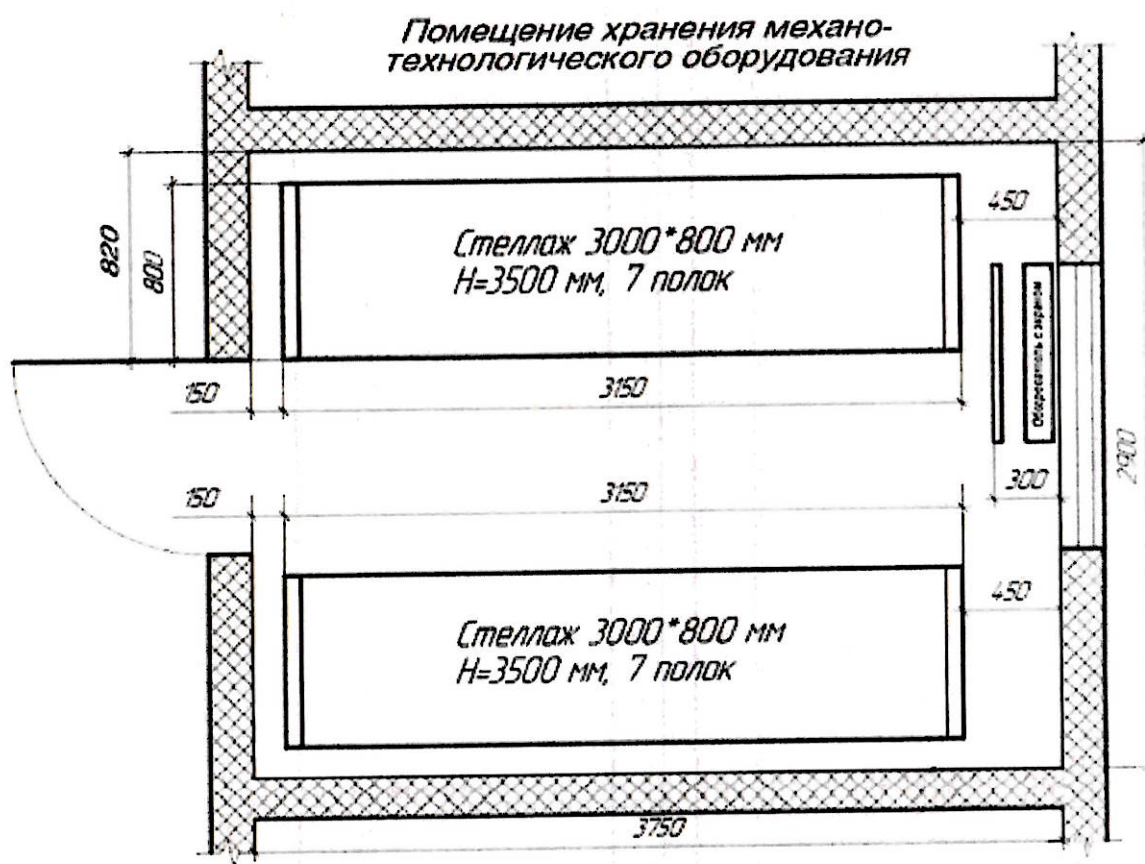

#### ТИП стеллажей:

- высота стоек 3500мм,
- кол-во полок 7шт,
- максимальная нагрузка на уровень хранения не менее 1040кг
- ширина 800мм,

**Спецификация №1:**

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Стеллаж 3000x800 h=3500, 7 полок (полочный настил, балки MGK)	Компл.	2

Старший инженер МТО \_\_\_\_\_



Руководитель региональных служб МТО \_\_\_\_\_

